

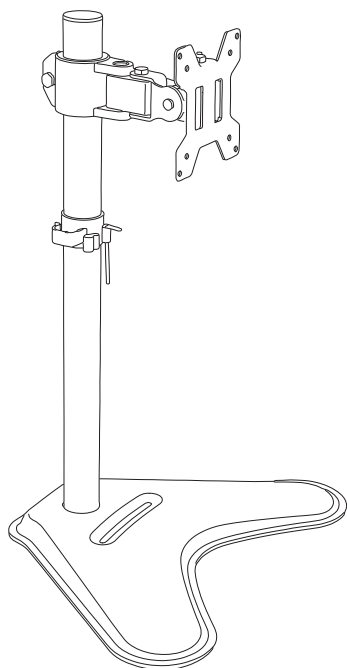


setup


Suporte para monitor B49 + A11



Lista de componentes

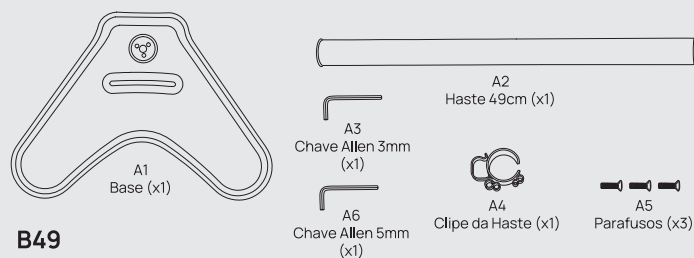


B49

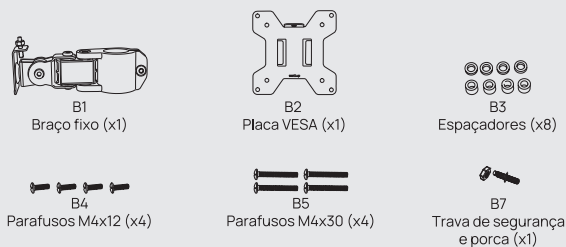


A11

1.

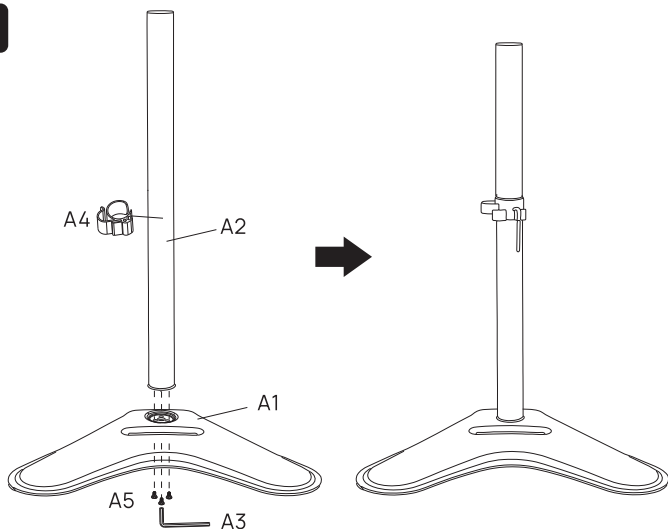


2.

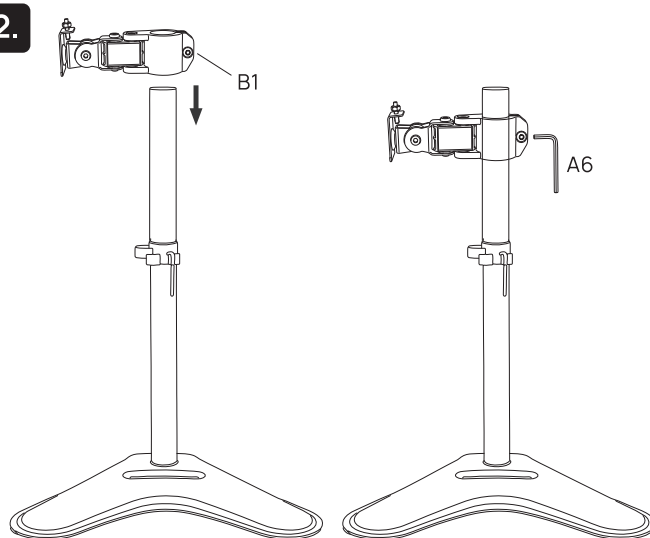


3.

Prenda a placa VESA ao monitor




Para monitores com a parte traseira plana.




Para monitores com a parte traseira curva ou recuada, use os espaçadores.

Fixe o monitor ao braço




Remova a porca da trava de segurança (B7). Em seguida encaixe a placa VESA à extremidade do braço, conforme o desenho acima.




Rosqueie a porca novamente à trava de segurança (B7). Certifique-se que a trava está firmemente fixada antes de girar o monitor.

Faça os ajustes necessários



Ajuste o ângulo de inclinação desejado e aperte o parafuso com a chave Allen (A6) para travar.



Se um monitor estiver mais baixo, remova a porca da trava de segurança (B7) e gire o parafuso no sentido anti-horário usando a chave Allen (A3), para levantá-lo. Aperte bem a porca após ajustado.



setup

Para mais informações
entre em contato:
Site: mysetup.com
E-mail: sac@mysetup.com